



Sanierung von Hochwasserschäden

+ Erste-Hilfe-Konzept



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

Quality checked



+ Erste-Hilfe-Konzept

■ Sinken die Wasserpegel, ist schnelles Handeln gefragt. Nach den Aufräumarbeiten müssen die durchfeuchteten Decken und Wände der betroffenen Gebäude schnellstmöglich wieder austrocknen. Für die Planung der Sanierung ist es wichtig, noch vor der Trocknung die betroffenen Bereiche zu reinigen. Die Reinigung mit FAKOLITH FK 12 keimfrei ist als Erstmaßnahme unbedingt zu empfehlen. Die alleinige Aufstellung eines Trocknungsgerätes fördert durch die Erwärmung der Raumluft das Sporenwachstum auf dem feuchten Untergrund. Das Gebläse

verteilt die Sporen dann in der Raumluft und begünstigt hierdurch die Gefahr von großflächiger Schimmelbildung.



■ Auch die Rückstände organischer Substanzen aus dem Flusswasser wirken sich begünstigend auf das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen aus. Durch die Reinigung mit FAKOLITH FK 12 werden unangenehme Gerüche deutlich reduziert und der Untergrund sichtbar gereinigt.

Bereits ausgebildete Sporen werden durch die Reinigung nicht beseitigt. Diese sind ebenfalls vor der Trocknung zu binden oder zu zerstören. Mit FAKOLITH FK 14 Antipilzlösung werden vorhandene Sporen kurzfristig gebunden bzw. das Pilzmyzel zerstört. Der Trocknungsprozess kann nun eingeleitet werden.

FAKOLITH AquaSilan Control

ein Produkt mit hohem Wirkungsgrad

■ Während der Austrocknungsphase sollte der Untergrund möglichst „offen“ bleiben, um den kapillaren Feuchtigkeitstransport nicht zu behindern. Durch das Wasser irreversible beschädigte Konstruktionen und Wandbeschichtungen, wie z.B. Rigipsplatten, Gipsputze und Tapeten sind zu entfernen. Vorhandene mineralische Untergründe und Anstriche müssen auf Ihre Festigkeit geprüft und ggf. mit einem Tiefgrund verfestigt werden.

Ein neues FAKOLITH Produkt mit hohem Wirkungsgrad ist FAKOLITH AquaSilan Control. Im Vorteil zu der Anwendung von FAKOLITH FK 14 bildet FAKOLITH AquaSilan gleichzeitig eine Prophylaxe vor erneutem Schimmelbefall.

In **FAKOLITH AquaSilan Control** sind 3 wichtige Anforderungen an ein Systemprodukt kombiniert:

- **Untergrundverfestigung**
- **Sanierung des Untergrundes bei Schimmelbefall**
- **Bildung einer Prophylaxe vor mikrobiellem Befall.**

Mit FAKOLITH AquaSilan Control werden feuchte Untergründe saniert und der Untergrund für die Dauer der Trocknung mit einer atmungsaktiven Microemulsion geschützt. Nach Austrocknung der Gemäuer kann FAKOLITH AquaSilan Control mit Farbe überstrichen werden.


+ Erste-Hilfe-Produkte



- **Reinigung mit FAKOLITH FK 12 keimfrei**
- **Schimmelstop mit FAKOLITH FK 14 Antipilz**



- **Untergrundverfestigung**
- **Schimmelstop**
- **Schutz vor Schimmelbefall**

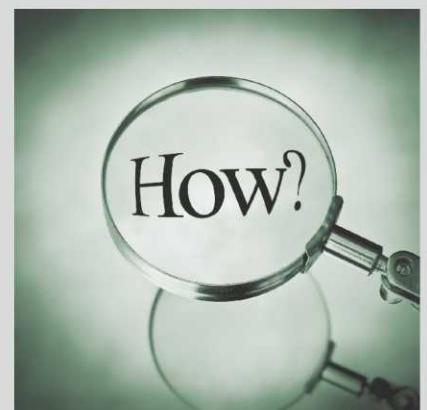

We know how !

FAKOLITH Farben GmbH
 Carl-Benz-Straße 19
 D-64658 Fürth/Odw.
 Tel.: +49 (0) 62 53 / 23 94 - 0
 Fax: +49 (0) 62 53 / 23 94 - 10

germany@fakolith.com
 www.fakolith.com